
Trafikspeglar & Utfartsspeglar · Trafikspeglar i polerat rostfritt stål

Trafikspegel DURABEL ECO

Trafikspegeln DURABEL ECO är ett prisvärt alternativ till speglar i rent rostfritt stål: en högglanspolerad spegelkåpa i rostfritt stål är inbäddad i en väderbeständig plastram.



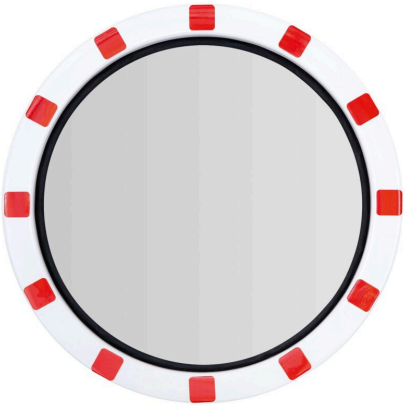

KORT FAKTA

Höjd	450–800 mm
Bredd	600–1000 mm
Diameter	600 mm, 800 mm
Maxavstånd för spegel	6–15 m
Vikt	8–19,5 kg

- Högblankpolerad spegel i rostfritt stål med utmärkt optisk kvalitet och distorsionsfri bildåtergivning
- Vit plastram i ABS med röda, retroreflekterande 3M-reflexer
- Kombinerar rostfritt stålsrostfritt ståls hållbarhet med plastens fördelar
- Tre rektangulära och två runda storlekar
- Universalklämma för stolpar med diameter 60–90 mm och integrerad bandklämma, så ingen adapter krävs

BESKRIVNING

Den är särskilt lämplig där luftföroreningarna är höga, där spegeln utsätts för aggressivt stänkvatten eller där det finns risk för vandalism. Spegeln används på gator och vägar, på parkeringar utomhus, i garage och p-hus och inom lager och distribution.

PASSAR I DESSA MILJÖER

Gator & vägar · Parkering utomhus · Garage & P-hus · Lager & distribution

EGENSKAPER

- 15 års funktionsgaranti

VARIANTER

Rektangulär

Art.nr	Höjd	Bredd	Diameter	Maxavstånd för spegel	Typ	Form	Vikt
242.20.223	450 mm	600 mm	–	6 m	DURABEL LITE 1	Rektangulär	8 kg
242.26.946	600 mm	800 mm	–	10 m	DURABEL LITE 2	Rektangulär	12 kg
242.20.654	800 mm	1000 mm	–	15 m	DURABEL LITE 3	Rektangulär	15 kg

Rund

Art.nr	Höjd	Bredd	Diameter	Maxavstånd för spegel	Typ	Form	Vikt
242.22.647	–	–	600 mm	6 m	DURABEL LITE 600	Rund	8 kg
242.17.6397	–	–	800 mm	10 m	DURABEL LITE 800	Rund	19,5 kg

Alla varianter: Fästanordning Stolp- och väggmontering · Material Rostfritt stål · Användningsområden Utomhus och inomhus

TEKNISKA DATA

Fästanordning	**Stolp- och väggmontering**
Typ	**DURABEL LITE 1, DURABEL LITE 2, DURABEL LITE 3, DURABEL LITE 600, DURABEL LITE 800**
Material	**Rostfritt stål**
Form	**Rektangulär, Rund**
Användningsområden	**Utomhus och inomhus**

MONTERING OCH INFÄSTNING

Spegeln monteras på stolpe eller vägg. Universalklämman passar stolpar med diameter 60–90 mm, och med den integrerade bandklämman kan spegeln fästas med stålband utan adapter. Som tillbehör finns galvaniserade spegelstolpar i Ø 60 mm och Ø 76 mm i höjderna 3000, 3500 och 4000 mm, murstolpar på 800 mm (för 400 × 600 och 600 × 800 mm) och 1200 mm (för 800 × 1000 mm), väggfäste i galvaniserat stål för alla storlekar samt gaffelfästen för två speglar. För tillfällig eller flyttbar uppställning finns betongsugga, även som set med galvad stolpe. För bandmontering finns rostfritt stålband 12 mm och 19 mm i 30 m, öglor och spännverktyg.

MATERIAL OCH HÅLLBARHET

Spegelytan är av högglanspolerat rostfritt stål och ramen av väderbeständig vit ABS-plast. Tack vare den långa livslängden utan förlust av glans är DURABEL ECO ett mycket kostnadseffektivt alternativ till konventionella akrylspeglar.

VANLIGA FRÅGOR

? Vilken storlek ska jag välja?
Storleken styrs av avståndet: 450 × 600 mm och Ø 600 mm är för upp till 6 m, 600 × 800 mm och Ø 800 mm för upp till 10 m och 800 × 1000 mm för upp till 15 m.

? Vilka stolpar passar klämman?
Universalklämman passar stolpar med diameter 60–90 mm. Med den integrerade bandklämman kan spegeln också fästas med stålband, utan adapter.

? Kan spegeln sitta på en vägg?
Ja. Spegeln är avsedd för stolp- och väggmontering, och ett väggfäste i galvaniserat stål för alla storlekar finns som tillbehör.

? Vad är skillnaden mot en akrylspegel?
Spegelytan är av högglanspolerat rostfritt stål med lång livslängd utan förlust av glans, vilket gör DURABEL ECO till ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella akrylspeglar.

Alla dokument, priser och lagerstatus finns på produktsidan

nordguard.se/produkt/trafikspegel-durabel-eco

Frågor? Ring 010 153 90 50 vardagar 07:30–17:00 eller mejla info@nordguard.se